



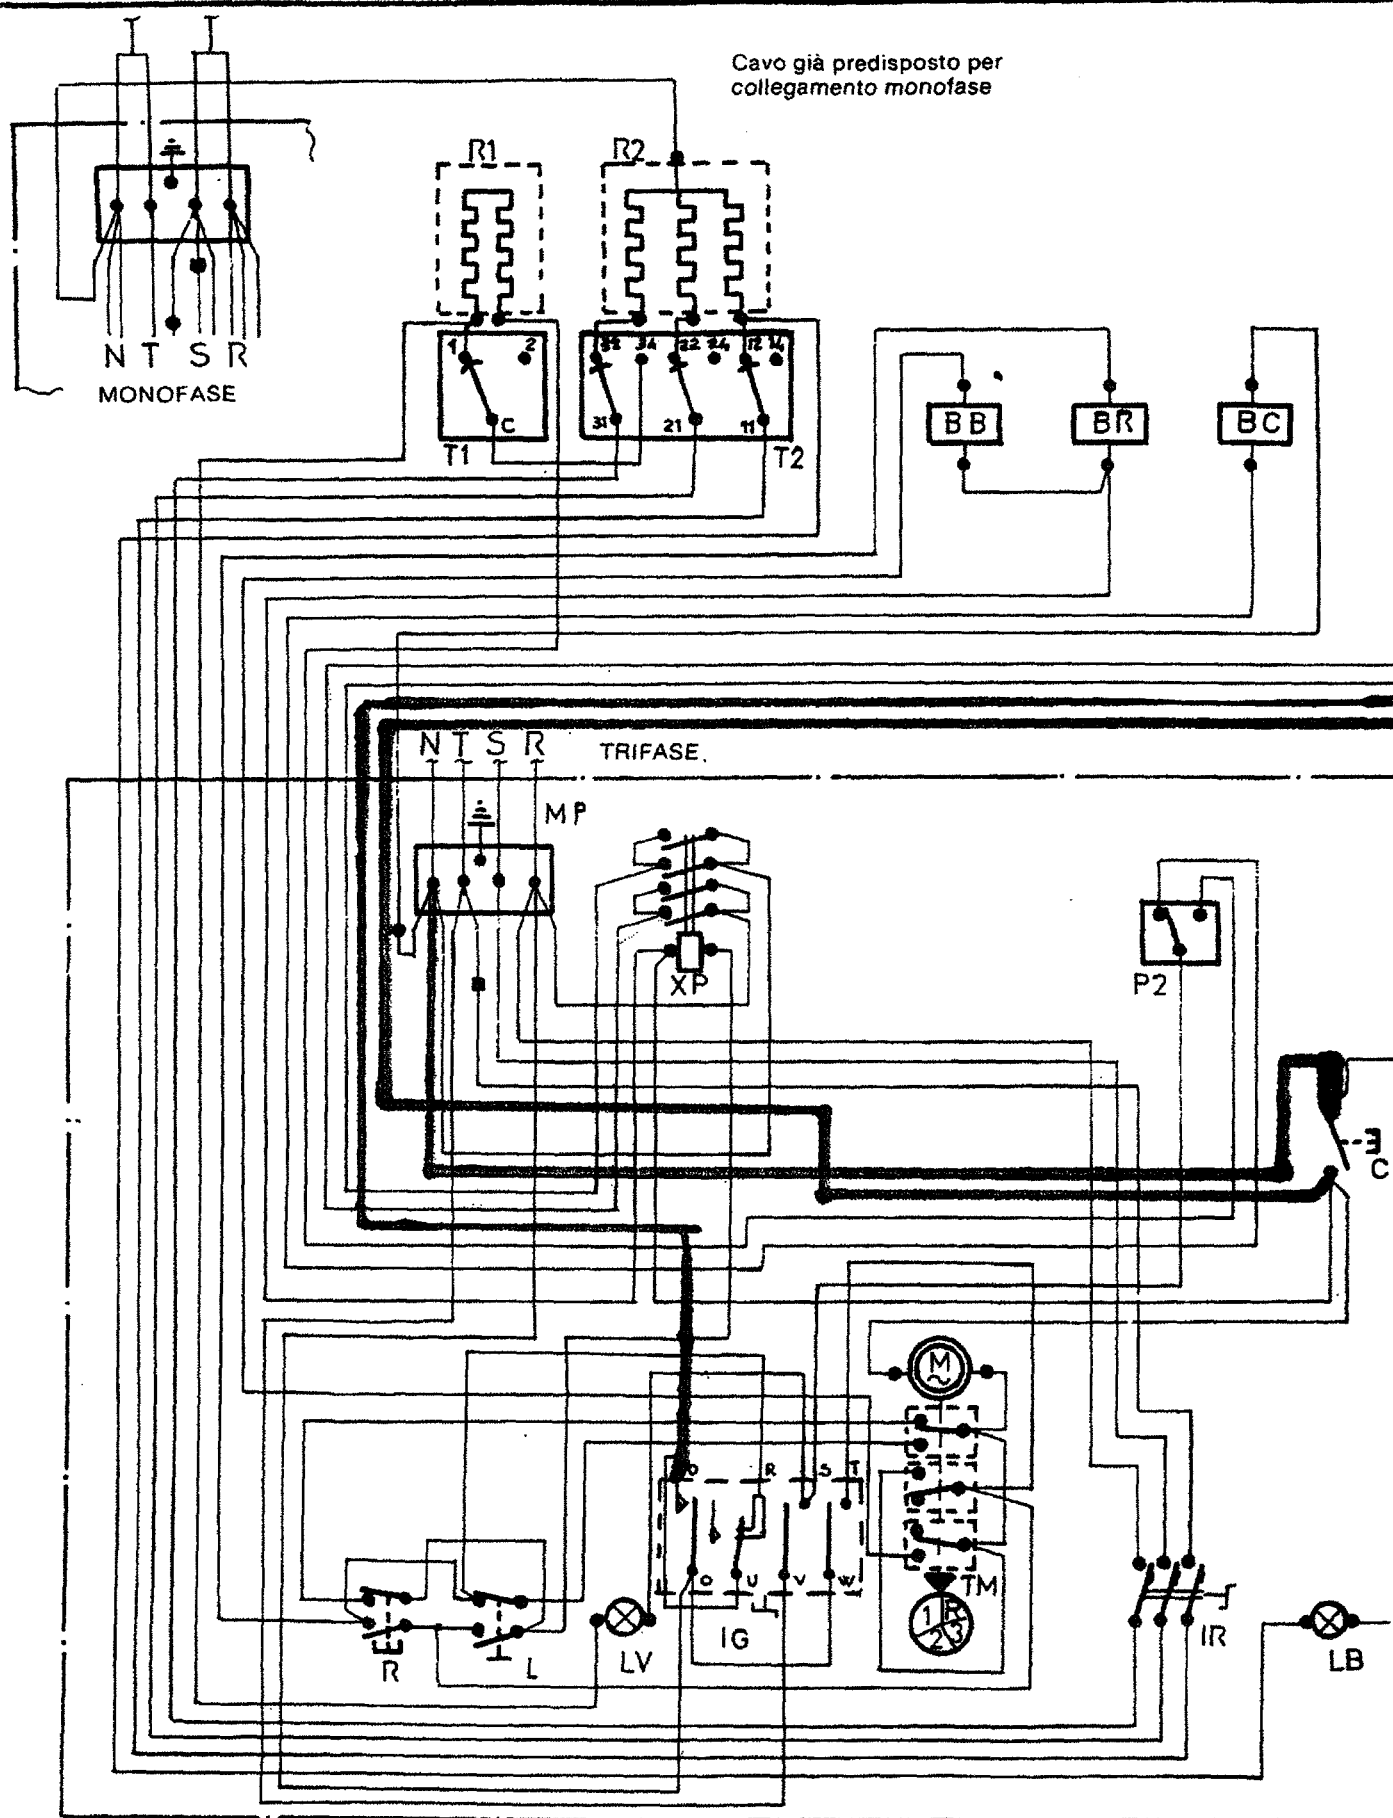


COLORI CAVI Cavo N = azzurro; Cavo T = marrone;
Cavo S e R = nero; Terra = giallo-verde

Morsettiera
pompa lavaggio

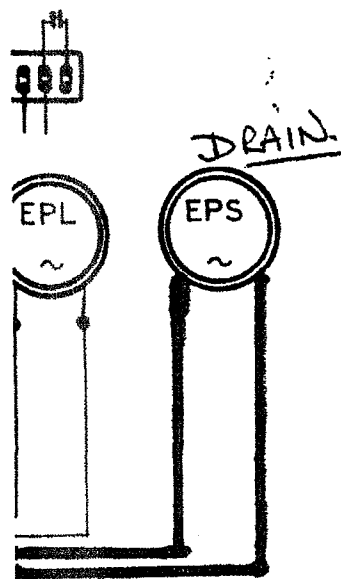

COLLEGAMENTI						
Resistenze		R1 (vasca)		R2 (boiler)		
Potenze		1,6 KW	3,2 KW	1,6 KW	2,4 KW	3,2 KW 4,8 KW
TENSIONI	220 V trifase					
	220 V monofase					
	380 V	—		—	—	

NEW TYPE DRAIN
PUMP.

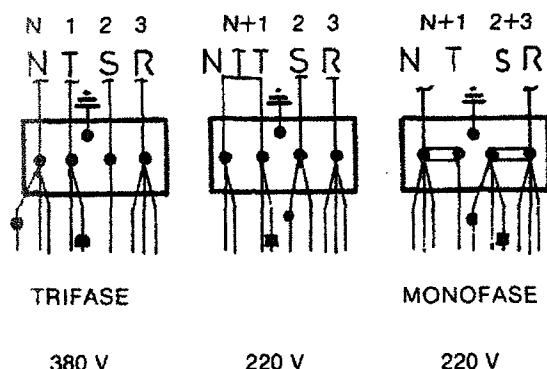

NOTE

Per eseguire il collegamento da trifase in monofase o viceversa spostare gli anellini indicati con i simboli:

• = anellino colore rosso

red sign

• = anellino colore bleu

blu sign

M	TIMER MOTOR
LB	BOILER LAMP
IR	BOILER ELEMENT SWITCH
TM	TIMER
IG	ON OFF SWITCH
LV	WASH TANK LAMP
L	MANUAL WASH SWITCH
R	MANUAL RINSE SWITCH
C	DOOR SWITCH
P2	WATER LEVEL SWITCH
T2	BOILER THERMOSTAT
XP	PUMP RELAY
MP	CONNECTING BLOCK
EPS	DRAIN PUMP
EPL	WASHPUMP
BC	WATER FILLING SOLENOID
BR	RINSE WATER SOLENOID
BB	RINSE-AID SOLENOID
R2	BOILER ELEMENT
R1	WASH TANK ELEMENT
T1	WASH TANK THERMOSTAT.

SCHEMA ELETTRICO FUNZIONALE LAVASTOVIGLIE MOD. MRS 400

nuova
elframo s.r.l.
CURNASCO (BG) ITALIA

MODIFICHE		
☒ MS.1	☒ MS.3	☐ C
☐ D	☐ E	☐ F
☐ G	☐ H	☐ I

DISEGN.		CONTROL.
SCALA	1-	
DATA	2-7-81	

A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi o a Dittie concorrenti.

1982.1